

*Comercialización de perfiles de gran tamaño y de difícil fabricación,*

- *Secciones en variedad de anchos con adaptación a cotas y geometrías solicitadas por el cliente.*
- *Juntas sin contrapartidas en el requerimiento de su plano.*
- *Fabricación en un mismo perfil de dos durezas distintas (desde 40 a 90 Shore A) y dos colores.*
- *Fórmulas especiales certificadas AL FUEGO según NFF16-101 y DIN 5510.*


Fabricados en caucho EPDM el más versátil y conocido de los cauchos y de mayor aplicación en la actualidad.

Resistente al ozono, rayos UV, al agua, a la humedad y a la oxidación.

Inmejorable longevidad, buen aislante eléctrico y buena resistencia química a un elevado número de agentes y disolventes.

Temperaturas de trabajo de hasta 100°C y permanece flexible en bajas temperaturas >-20°C

Disponibles también en caucho NITRILO Y SILICONA

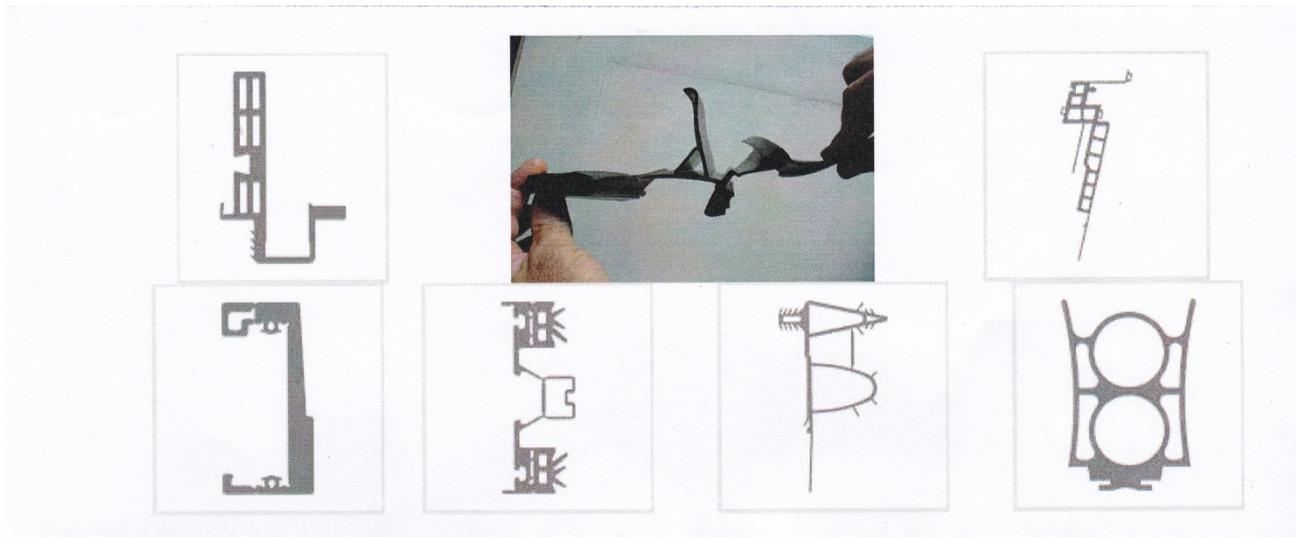

# EXTRUSIÓN DEL CAUCHO



C / Dels Fusters, 15 - P.I. "El Barranc"  
 46132 Almàssera (Valencia)  
 Tel. + 34 960 063 366  
[www.cauchoscarot.es](http://www.cauchoscarot.es)  
[info@cauchoscarot.es](mailto:info@cauchoscarot.es)

ELASTÓMERO	DUREZAS ( Sh A )	COLOR	PIEZA
EPDM	40	BLANCO	Rectangulares
	45	NEGRO	Perfiles
	50	NEGRO	Tubos
	50	NEGRO	Omega
	65	BLANCO	Perfiles y defensas marinas
	65	NEGRO	Perfiles y defensas marinas
	65	NEGRO	Cordones y perfiles varios
	80	NEGRO	Vierteaguas
NR	45 - 50	CARAMELO	Perfiles
		LATEX	Tubos
SBR		NEGRO	Cribas
NBR ( NITRILO )		NEGRO	
CR ( NEOPRENO )	65	NEGRO	Rejillas
VMQ ( SILICONA )	25 - 80	VARIOS	VARIOS
PVC + INSERTO METÁLICO			CATÁLOGO AUTOMOCIÓN
PVC + GOMA CON INSERT.			CATÁLOGO AUTOMOCIÓN
GOMA + GOMA CON INSERT			CATÁLOGO AUTOMOCIÓN

Esta información es presumiblemente exacta y dada de buena fé. Los datos se basan en valores suministrados por nuestro proveedor y deben ser considerados solamente como directivas.